



## KARTA KATALOGOWA FA 60 220 00

SŁUPEK POŚREDNI ZE STALI NIERDZEWNEJ 316 DO DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ  
MONTOWANY PRZEZ NITY



Mocowany przez 16 wodoodpornych nitów na dachu z blachy trapezowej.



Płyta kotwiąca z różnymi otworami w celu dopasowania do różnych wymiarów (patrz odległości między środkami w karcie technicznej).

Wyposażony w gumę EPDM zapewniającą szczelność.

Do mocowania uchwyty pośredniego FA 60 204 00.

**Minimalna grubość arkusza: 0.5 mm.**

**Siła zrywająca > 15 kN**

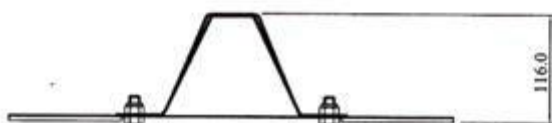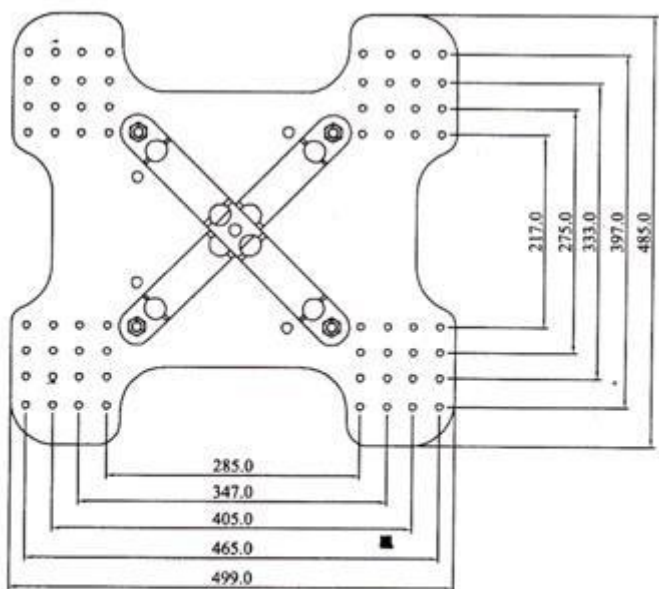

### Materiał:

Stal nierdzewna 316



Waga:

3,19 kg

KOD HS

83081000

WYMIARY KARTONU/SZTUKI

58 x 54 x 24 cm / 1

### PRODCENT KRATOS SAFETY

689 Chemin du Buclay  
38540 Heyrieux -FRANCE  
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27  
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32  
[www.kratossafety.com](http://www.kratossafety.com)  
[info@kratossafety.com](mailto:info@kratossafety.com)

### DYSTRYBUTOR OXYLINE Sp.zo.o

ul. Piłsudskiego 23  
95-200 Pabianice -POLAND  
Tel.: +48 42 215 10 68  
Fax : +48 42 203 203 1  
[www.oxyline.eu](http://www.oxyline.eu)  
[oxyline@oxyline.eu](mailto:oxyline@oxyline.eu)