Odzież ochronna jednorazowego użytku

Kombinezony i nakładki ochronne

więcej niż bezpieczeństwo

NASZĄ GŁÓWNĄ MISJĄ JEST POPRAWIENIE JAKOŚCI ŻYCIA PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN.

- Najwyższa jakość obsługi klienta.
- Oferujemy długi okres przydatności do użycia - termin ważności wszystkich produktów Oxyline wynosi obecnie 5 lat.
- Stale kontrolujemy jakość produkcji poprzez innowacyjny system kodyfikacji i nadzoru produkcji - co potwierdza certyfikat ISO 9001:2015.
- Jasna strategia sprzedaży. Sieć dystrybucyjna oparta jest na dystrybutorach oraz agentach.

OxyChem C110B

Kombinezon Ochronny, Kat. III, Typ 5, 6

Ochrona zgodna z normami

TYP 6	TYP 5	Cząstki stałe radioaktywne skażenie (brak promieni)	Wymagania dotyczące odzieży antystatycznej	Ochrona odzieży ogólnej
EN 13034:2005 +A1:2009	EN ISO 13982:2004 +A1:2010	EN 1073-2:2002	EN 1149-5:2008	EN 13688:2013

Lekki i wytrzymały

Kombinezon **OxyChem C110** zapewnia ograniczoną ochronę przeciwchemiczną typu 5/6. Wykonany jest z "oddychającej" włókniny polipropylenowej SpunbondMeltblownSpunbond **(SMS)** o masie 55g/m^2, dzięki której komfort pracy jest dużo lepszy. **OxyChem C110** zapewnia także ochronę przed pyłami promieniotwórczymi oraz posiada właściwości antyelektrostatyczne. Jego konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, ergonomii i komfortu podczas pracy.

Właściwości

- Materiał Spunbond-Meltblown-Spunbond **(SMS)** włóknina polipropylenowa, 55g/m^2.
- Kaptur trójpanelowy
- Dwukierunkowy zamek błyska wiczny z klapką przykrywajacą ekspres
- Dwuczęściowy krój w kroku
- Elastyczne ściągacze w mankietach, nogawkach, talii i kapturze
- Elastyczna pętelka na kciuk
- Wytrzymałe szwy szyte owerlokowo od wewnątrz
- Kolor: biały, niebieski

Może być stosowany:

- Malarskich
- Tynkarskich
- Murarskich
- Wyburzeniowych
- Przy azbeście
- Przy obróbce drewna i plastiku
- Szlifierskich (np. szlifowanie gładzi gipsowych)
- Porządkowo, gospodarczych
- Kamieniarskich
- Przy ociepleniach poddaszy wełną mineralną
- Przy obróbce włókna szklanego
- Ogólne prace przy produkcji i utrzymaniu ruchu
- W przemyśle farmaceutycznym



Materiał

Komfortowy trójpanelowy kaptur

Dwuczęściowy krój w kroku

Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z klapką przykrywajacą ekspres

Elastyczna pętelka na kciuk

OxyChem C110

Kombinezon Ochronny, Kat. III, Typ 5, 6

Ochrona zgodna z normami

TYP 6	TYP 5	Cząstki stałe radioaktywne skażenie (brak promieni)	Wymagania dotyczące odzieży antystatycznej	Ochrona odzieży ogólnej
EN 13034:2005 +A1:2009	EN ISO 13982:2004 +A1:2010	EN 1073-2:2002	EN 1149-5:2008	EN 13688:2013

Lekki i wytrzymały

Kombinezon **OxyChem C110** zapewnia ograniczoną ochronę przeciwchemiczną typu 5/6. Wykonany jest z "oddychającej" włókniny polipropylenowej SpunbondMeltblownSpunbond **(SMS)** o masie 55g/m^2, dzięki której komfort pracy jest dużo lepszy. **OxyChem C110** zapewnia także ochronę przed pyłami promieniotwórczymi oraz posiada właściwości antyelektrostatyczne. Jego konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, ergonomii i komfortu podczas pracy.

Właściwości

- Materiał Spunbond-Meltblown-Spunbond **(SMS)** włóknina polipropylenowa, 55g/m^2.
- Kaptur trójpanelowy
- Dwukierunkowy zamek błyska wiczny z klapką przykrywajacą ekspres
- Dwuczęściowy krój w kroku
- Elastyczne ściągacze w mankietach, nogawkach, talii i kapturze
- Elastyczna pętelka na kciuk
- Wytrzymałe szwy szyte owerlokowo od wewnątrz
- Kolor: biały, niebieski

Może być stosowany:

- Malarskich
- Tynkarskich
- Murarskich
- Wyburzeniowych
- Przy azbeście
- Przy obróbce drewna i plastiku
- Szlifierskich (np. szlifowanie gładzi gipsowych)
- Porządkowo, gospodarczych
- Kamieniarskich
- Przy ociepleniach poddaszy wełną mineralną
- Przy obróbce włókna szklanego
- Ogólne prace przy produkcji i utrzymaniu ruchu
- W przemyśle farmaceutycznym



Materiał

Kaptur trójpanelowy

Dwuczęściowy krój w kroku

Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z klapką przykrywajacą ekspres

Elastyczna pętelka na kciuk

OxyChem C210

Kombinezon Ochronny, Kat. III, Typ 5, 6. Wyrób medyczny Klasa I

PRODUKT MEDYCZNY

Ochrona zgodna z normami

Typ 6 - Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami - rozbryzgi o niewielkim ciśnieniu	Typ 5 - Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi	Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi	Właściwości elektrostatyczne	Ochrona przed czynnikami infekcyjnymi	Odzież ochronna - Wymagania ogólne
EN 13034:2005 +A1:2009	EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010	EN 1073-2:2002	EN 1149-5:2018	EN 14126:2003 +AC:2004	EN ISO 13688:2013

Lekki i wytrzymały

Kombinezon ochronny **OxyChem C210** jest przeznaczony do ochrony w miejscach narażonych na kontakt z materiałem infekcyjnym zakaźnym oraz zapewnia ograniczoną ochronęprzeciwchemiczną typu 5/6. Wykonany jest z włókniny laminowanej folią mikroporowatą **(MPFL)** o masie 63g/m^2 +/- 2g/m^2. Warstwa zewnętrzna: folia polietylenowa. Warstwa wewnętrzna: włókna polipropylenowa. Włóknina **(MPFL)** posiada odporność na przenikanie czynników infekcyjnych. **OxyChem C210** zapewnia również ochronę przed skażeniami promieniotwórczymi oraz posiada właściwości antyelektrostatyczne. Jego konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, ergonomii i komfortu podczas pracy.

Właściwości

- Tkanina typu spunbond laminowana folią mikroporowatą **(MPFL)**, 63g/m^2 +/- 2g/m^2
- Trójpanelowy kaptur
- Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z patką z materiału
- Dwuczęściowy krój w kroku
- Elastyczne ściągacze przy mankietach, nogawkach, talii i kapturze
- Elastyczna pętla na kciuk
- Wytrzymałe szwy overlockowe po wewnętrznej stronie

Może być stosowany:

- Przy pracach z azbestem
- Przy malowaniu i lakierowaniu natryskowym
- Przy układaniu izolacji oraz przy robotach ziemnych
- Podczas prac przy instalacjach wodociągowych, w kanałach
- W przemyśle farmaceutycznym
- Przy pracy z żywicą
- Przy konserwacji maszyn
- Podczas lekkich oprysków np. w rolnictwie
- W przemyśle motoryzacyjnym
- Podczas szlifowania i polerowania
- W przemyśle farmaceutycznym oraz w branży medycznej

Materiał

Komfortowy trójpanelowy kaptur

Dwuczęściowy krój w kroku

Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z klapką przykrywającą ekspres

Elastyczna pętelka na kciuk

OxyChem C250

Kombinezon Ochronny, Kat. III, Typ 5, 6

Ochrona zgodna z normami

TYP 6	TYP 5	Cząstki stałe radioaktywne skażenie (brak promieni)	Wymagania dotyczące odzieży antystatycznej	Ochrona przed czynnikami zakaźnymi	Ochrona odzieży ogólnej
EN 13034:2005 +A1:2009	EN ISO 13982:2004 +A1:2010	EN 1073-2:2002	EN 1149-5:2008	EN 14126:2003 +AC:2004	EN 13688:2013

Lekki i wytrzymały

Kombinezon **OxyChem C250** zapewnia ograniczoną ochronę przeciwchemiczną typu 5/6. Wykonany jest z tkaniny laminowanej folią mikroporowatą **(MPFL)** o masie 63g/m². Warstwa zewnętrzna: folia polietylenowa. Warstwa wewnętrzna: włókna polipropylenowe, która posiada odporność na przenikanie czynników zakaźnych. Panel "oddychający" wykonany jest z włókniny polipropylenowej Spunbond-Meltblown-Spunbond **(SMS)** o masie 55g/m². **OxyChem C250** zapewnia również ochronę przed pyłami promieniotwórczymi oraz posiada właściwości antyelektrostatyczne. Jego konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, ergonomii i komfortu podczas pracy.

Właściwości

- Tkanina spunbond laminowana folią mikroporowatą **(MPFL)** 63g/m² + **(SMS)** 55g/m² "panel oddychający".
- Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z przylepną patką
- Dwuczęściowy krój w kroku
- Elastyczne ściągacze na mankietach, nogawkach, w talii i kapturze
- Elastyczna pętla na kciuk
- Wytrzymałe szwy owerlokowe po wewnętrznej stronie

Może być stosowany:

- Prace z azbestem
- Malowanie i lakierowanie natryskowe
- Układanie izolacji, roboty ziemne
- Prace na instalacjach wodociągowych, w kanałach
- Przemysł farmaceutyczny
- Konserwacja maszyn
- Lekkie opryskiwanie, rolnictwo
- Motoryzacja, pomieszczenia czyste
- Szlifowanie, polerowanie
- Praca w przemyśle farmaceutycznym

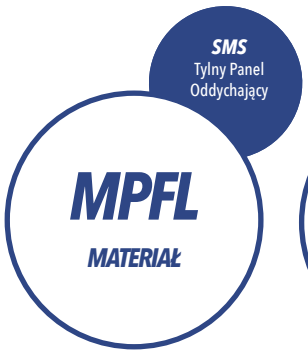

Materiał

Komfortowy trójpanelowy kaptur

Dwuczęściowy krój w kroku

Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z klapką przykrywającą ekspres

Elastyczna pętelka na kciuk

OxyChem C310

Kombinezon Ochronny, Kat. III, Typ 4, 5, 6. Wyrób medyczny Klasa I

PRODUKT MEDYCZNY

Ochrona zgodna z normami

Typ 6 - Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami - rozbryzgi o niewielkim ciśnieniu	**Typ 5** - Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi	**Typ 4** - Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami - rozpylona ciecz	Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi	Właściwości elektrostatyczne	Ochrona przed czynnikami infekcyjnymi	Odzież ochronna - Wymagania ogólne
EN 13034:2005 +A1:2009	EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010	EN14605:2005 +A1:2009	EN 1073-2:2002	EN 1149-5:2018	EN 14126:2003 +AC:2004	EN ISO 13688:2013

Lekki i wytrzymały

Kombinezon ochronny **OxyChem C310** jest przeznaczony do ochrony w miejscach narażonych na kontakt z materiałem infekcyjnym zakaźnym oraz zapewnia ograniczoną ochronę przeciwchemiczną typu 4/5/6. Jest też składnikiem Indywidualnego Zestawu Ochrony Biologicznej (IZOB), stworzonego zgodnie z rekomendacją WHO. Wykonany jest z włókniny laminowanej folią mikroporowatą **(MPFL)** o masie 63g/m^2 +/- 2g/m^2. Warstwa zewnętrzna: folia polietylenowa. Warstwa wewnętrzna: włóknina polipropylenowa. Włóknina **(MPFL)** posiada odporność na przenikanie czynników infekcyjnych. Wzmocnione i dodatkowo uszczelnione taśmą szwy zapewniają ochronę typu 4. **OxyChem C310** zapewnia również ochronę przed skażeniami promieniotwórczymi oraz posiada właściwości antyelektrostatyczne. Jego konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, ergonomii i komfortu podczas pracy.

Właściwości

- Spunbond laminowany z folią mikroporowatą **(MPFL)**, 63g/m^2 +/- 2g/m^2
- Dodatkowo podklejone szwy
- Trójpanelowy kaptur
- Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z samoprzylepną patką
- Dwuczęściowy krój w kroku
- Elastyczne ściągacze przy mankietach, nogawkach, talii i kapturze
- Elastyczna pętla na kciuk
- Trwałe szwy overlockowe po wewnętrznej stronie, podklejone na zewnątrz niebieską taśmą

Może być stosowany:

- W przemyśle farmaceutycznym
- W kontakcie z materiałami toksycznymi
- Podczas zabezpieczenia miejsc zbrodni
- W weterynarii
- W szpitalach
- Przy pracy z chorymi np. w trakcie pandemii
- Przy pracach z azbestem
- Przy malowaniu i lakierowaniu natryskowym

Materiał

Komfortowy trójpanelowy kaptur

Dwuczęściowy krój w kroku

Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z klapką przykrywającą ekspres

Elastyczna pętelka na kciuk

OxyLac

Kombinezon ochronny Kat. I

Kombinezon **OxyLac** dzięki podwyższonym właściwościom ochronnym kombinezon OxyLac jeszcze lepiej chroni przed zanieczyszczeniami, pyłem,areozolami, brudem.

Właściwości

- Stuprocentowy materiał polipropylenowy 55g/m² typu MPFL (pokryty filmem mikroporowatym) zwiększa jego wytrzymałość i odporność na działanie czynników zewnętrznych
- Ergonomiczny kaptur
- Wydłużona osłona zamka błyskawicznego
- Elastyczne ściągacze w kapturze, nadgarstkach i nogawkach zapewniające lepsze doszczelnienie
- Ściągacz w talii poprawia dopasowaniedo sylwetki co zwiększa komfort pracy

Może być stosowany:

- Lakiernictwo
- Prace remontowo-budowlane
- Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń
- Ochrona przed pyłami i substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia
- Nakładanie powłok przemysłowych
- Przeprowadzanie kontroli w zakładach pracy (kombinezon dla gości)
- przemysł farmaceutyczny i medyczny
- Sprzątanie
- Dezynfekcja

Ergonomiczny kaptur

Ściągacz w talli

KPP30

Kombinezon ochronny Kat. I

Kombinezon **KPP30** gwarantuje odpowiedni poziom ochrony użytkownikowi w części, którą zakrywa kombinezon przeciwko zagrożeniom spowodowanym przez pyły nietoksyczne, tłuszcze stałe nietoksyczne i innymi podobnymi odpadami nietoksycznymi oraz przed lekkimi zagrożeniami fizycznymi takimi jak otarcia, zadrapania etc. i małymi natryskami cieczy nietoksycznych. Nie należy stosować tego ŚOI w przypadku zagrożeń innego typu.

Właściwości

- Materiał 100% polipropylen (PP) 30g/m^2 (biały, niebieski)
- Kaptur
- Zamek błyskawiczny
- Elastyczne ściągacze w mankietach, nogawkach, talii i kapturze
- Wytrzymałe szwy szyte owerlokowo od wewnątrz

Może być stosowany:

- Lakiernictwo
- Prace remontowo-budowlane
- Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń
- Ochrona przed pyłami i substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia
- Nakładanie powłok przemysłowych
- Przeprowadzanie kontroli w zakładach pracy (kombinezon dla gości)
- przemysł farmaceutyczny i medyczny
- Sprzątanie
- Dezynfekcja

Wersja kolorystyczna niebieska

ONBW 50

Osłona na buty wysokie

Właściwości

- Wykonane z materiału barierowego - włóknina laminowana folią mikroporowatą MPFL 65g/m^2,
warstwa zewnętrzna: folia polietylenowa
warstwa wewnętrzna: włóknina polipropylenowa.
- Elastyczne nogawki dopasowujące sie do nogi
- Paski zabezpieczające przed zsunięciem - zwiekszające komfort uytkowania
- Kolor: biały

Przykładowe zastosowanie:

- Lakiernictwo
- Prace remontowo-budowlane
- Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń
- Ochrona przed pyłami i substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia
- Nakładanie powłok przemysłowych
- Przeprowadzanie kontroli w zakładach pracy (osłony dla gości)
- Prace ogrodowe
- Sprzątanie
- Ochrona odzieży

Pakowanie:

Ilość w kartonie: 50 par (100szt.)
Wymiary kartonu: 43 cm x 30 cm x 24cm



ONBWR 50

Osłona na buty wysokie z podeszwą antypoślizgową

Właściwości

- Wykonane z materiału barierowego - włóknina laminowana folią mikroporowatą MPFL 65g/m^2,
warstwa zewnętrzna: folia polietylenowa
warstwa wewnętrzna: włóknina polipropylenowa
- Podeszwa antypoślizgowa o gramaturze 530g/m^2.
- Elastyczne nogawki dopasowujące sie do nogi
- Paski zabezpieczające przed zsunięciem - zwiekszające komfort uytkowania
- Kolor: biały

Przykładowe zastosowanie:

- Lakiernictwo
- Prace remontowo-budowlane
- Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń
- Ochrona przed pyłami i substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia
- Nakładanie powłok przemysłowych
- Przeprowadzanie kontroli w zakładach pracy (osłony dla gości)
- Prace ogrodowe
- Sprzątanie
- Ochrona odzieży

Pakowanie:

Ilość w kartonie: 50 par (100szt.)
Wymiary kartonu: 43 cm x 30 cm x 24cm



Podeszwa antypoślizgowa

Dane techniczne kombinezonów

	OSIĄGNIĘTE POZIOMY WYDAJNOŚCI					
	Test	Metoda testowania	OxyChem C110	OxyChem C210	OxyChem C250	OxyChem C310
Typ ochrony	Ograniczone działanie ochronne przed lekkim rozpyleniem, ciekłym aerozolem lub niskim ciśnieniem, rozpryskami o małej objętości i czynnikami zakaźnymi	EN 13034	Typ 6	Typ 6B	Typ 6B	Typ 6B
	Ochrona przed unoszącymi się w powietrzu cząstkami stałymi i czynnikami zakaźnymi	EN ISO 13982-1	Typ 5	Typ 5B	Typ 5B	Typ 5B
	Działanie ochronne przed rozpryskami i czynnikami zakaźnymi	EN 14605	-	-	-	Typ 4B
	Całkowity przeciek wewnętrzny	EN 1073-2	Klasa 1	Klasa 2	Klasa 1	Klasa 2
Ochrona przed czynnikami infekcyjnymi/zakaźnymi	Test ciśnieniowy, odporność na penetrację krwi i płynów ustrojowych z użyciem krwi syntetycznej	EN 14126	-	Klasa 6	Klasa 6 (Tylko na tkaninie mikroporowatej)	Klasa 6
	Odporność na penetrację patogenów z krwi z zastosowaniem bakteriofagów (Fag Fi-X174) (odporność na przenikanie wirusów)		-	Klasa 6	-	Klasa 6
	Odporność na przenikanie czynników zakaźnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze		-	Klasa 6	Klasa 6 (Tylko na tkaninie mikroporowatej)	Klasa 6
	Odporność na penetrację aerozoli skażonych biologicznie		-	Klasa 3	Klasa 3 (Tylko na tkaninie mikroporowatej)	Klasa 3
	Odporność na przenikanie zanieczyszczonych cząstek stałych		-	Klasa 3	Klasa 3 (Tylko na tkaninie mikroporowatej)	Klasa 3
	Badanie cytotoksyczności	EN ISO 10993-5	-	Nie jest cytotoksyczny	-	Nie jest cytotoksyczny

Rozmiary	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Wysokość	164-170	170-176	176-182	182-188	189-194	194-200
Obwód	84-92	92-100	100-108	108-117	116-124	124-132

Dane logistyczne	C110	C110B	C210	C250	C310	OxyLac	KPP30
Ilość kombinezonów w kartonie	50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.
Ilość kombinezonów na palecie	950 szt.	950 szt.	1000 szt.	1000 szt.	1000 szt.	1200 szt.	-
Ilość kartonów na palecie	19 szt.	19 szt.	20 szt.	20 szt.	20 szt.	24 szt.	-
Waga kartonu	10,6 kg	10,6 kg	12,8 kg	10,6 kg	13 kg	10 kg	-
Rozmiar kartonu	48x28x62cm	48x28x62cm	48x28x54cm	48x28x56cm	48x28x60cm	48x28x46cm	48x28x37cm

NOTES

more than safety

Oxyline Sp.z o.o.
95-200 Pabianice, Polska
ul. Piłsudskiego 23
tel.: +48 42 215 10 68
e-mail : oxyline@oxyline.eu

www.oxyline.eu