




- À utiliser pour le sauvetage d'une personne en urgence.
- Facile à mettre en œuvre grâce à 3 Dés métalliques.
- Dé dorsal pour guider l'évacuation.
- Bretelles en sangle avec boucles de réglage.
- 4 boucles pour ajuster la taille.

**Conformité** : EN 1498 Classe B.

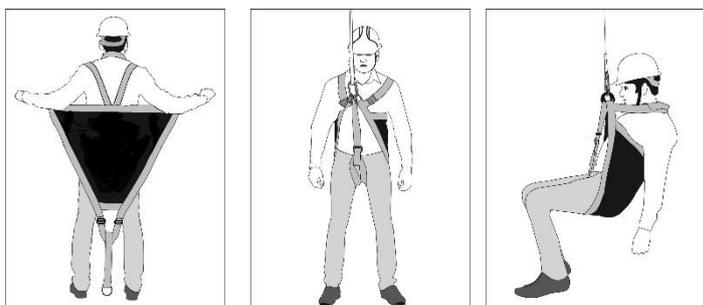

**Matière des composants :**

Sangle en polyester

Dés et boucles en acier

Taille :	<b>CE</b>	Poids :
Unique		1,09 kg

**KRATOS SAFETY**

689 Chemin du Buclay  
38540 Heyrieux – FRANCE

Tel. : +33 (0)4 72 48 78 27

Fax : +33 (0)4 72 48 58 32

[www.kratossafety.com](http://www.kratossafety.com) / [info@kratossafety.com](mailto:info@kratossafety.com)

**HS CODE**

6307 90 98

**DIMENSIONS CARTON / UC**

60 x 40 x 24 / 10

Extension du rapport original SPC0201612/1207 I2  
daté du 14 Mars 2012

**Satra Technology Centre, N°0321**

Wyndham Way, Telford Way, Kettering,  
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom