




KARTA KATALOGOWA FA 70 010 99

Lina poliamidowa w oplotcie semi-static śr. 10,5mm (cena za metr)

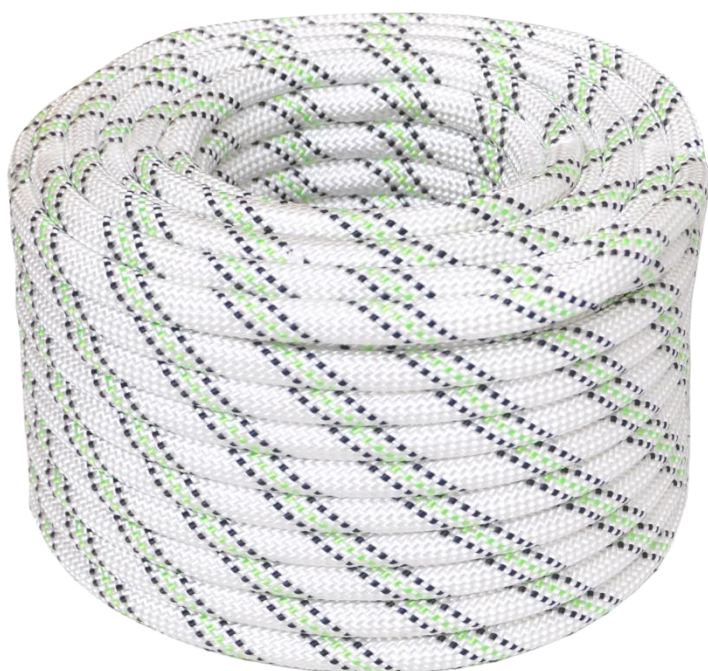

Lina poliamidowa w oplotcie semi-static śr. 10,5mm

- Średnica liny polamidowej 10.5 mm.
- Kolorowe pasma znakujące pozwalają wizualnie zauważyć zużycie liny.
- Dostarczony z 1 etykietą do ponownej identyfikacji na długość 50 m.
- **Wytrzymałość statyczna:** 30.3 kN Max.
- **Wytrzymałość statyczna 8 węzłów:** 15 kN.
- **Kurczliwość w wodzie:** 2.5 %.
- **Przesuw oplotu:** 0.30 %.
- **Wydłużenie:** 2.9 %.

Zgodny z EN 1891:1998 Typ A.

Materiał:

Poliamid

Długość: 1 m – Dostępny od 1 m do 200 m	CE	Waga/m:
		0.730 kg

PRODCENT
KRATOS SAFETY
689 Chemin du Buclay
38540 Heyrieux -FRANCE
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32
www.kratossafety.com
info@kratossafety.com

DYSTRYBUTOR
OXYLINE Sp.zo.o
ul. Piłsudskiego 23
95-200 Pabianice -POLAND
Tel.: +48 42 215 10 68
Fax : +48 42 203 203 1
www.oxyline.eu
oxyline@oxyline.eu

KOD HS 56090000
WYMIARY KARTONU/SZTUKI 40 x 40 x 24 cm / 1 roll of 200 m
AET N° 0082/1079/160/02/11/0089 EXT N°01/06/11
APAVE SUDEUROPE SAS, N°0082, CS60193 13322 MARSEILLE CEDEX 16 (FRANCE)
ARTYKUŁ 11 GB07/73551
SGS United Kingdom Ltd., N°0120 Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom